

LOGIBA

Before the light

ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ



Sistemin Genel Özellikleri

- Tüm ürünler arası kablosuz haberleşme
- Kolay kurulum
- Sesli uyarı
- Arızalı ürün gösterimi
- WiFi üzerinden çalışma

Sistem Bileşenleri

Gösterge Paneli



- 300 adres kayıt kapasitesi
- 5 ayrı çağrı aynı anda gösterir.
- Pili biten yada kapsama alanı dışında kalan kayıtlı ürünleri gösterir.
- Saat ve termometre özelliği mevcuttur.
- Acil çağrılara öncelik verir.
- IEEE 802.11 b/g standartlarında, 2.4GHz'de kablosuz haberleşme(WiFi ile)
- Haberleşme Hızı 115200 Bps
- Uygulama Alanı: Bina içi kullanımı
- Çalışma Sıcaklığı: -10 o C +55 o C (%95 Nem)
- Çalışma Gerilimi: 12 VDC
- Çektiği Akım:200 mA

Kablosuz Veri Toplayıcı



- 433Mhz RF (OOK) ortamından gelen datayı WiFi ortamına taşır
- IEEE 802.11 b/g standartlarında, 2.4GHz'de kablosuz haberleşme
- 50m (maksimum) RF kablosuz haberleşme mesafesi

LOGIBA

Before the light

Acil Durum Butonu





433MHZ RF (OOK)
Dahili pil
İletim mesafesi 40m
IP20 koruma sınıfı



433MHZ RF (OOK)
Dahili pil
İletim mesafesi 40m
IP 65 koruma sınıfı

Kullanım Şekli

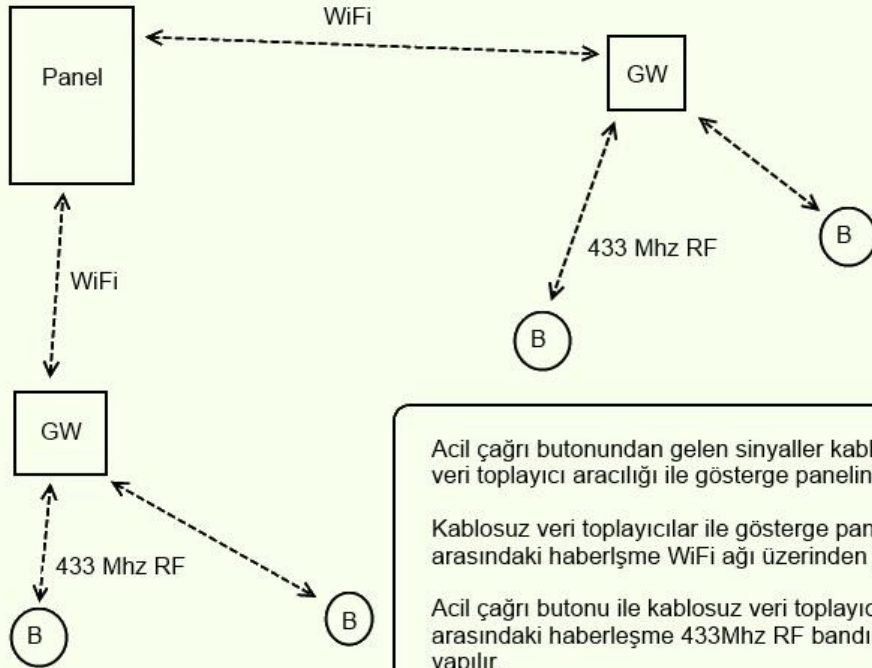

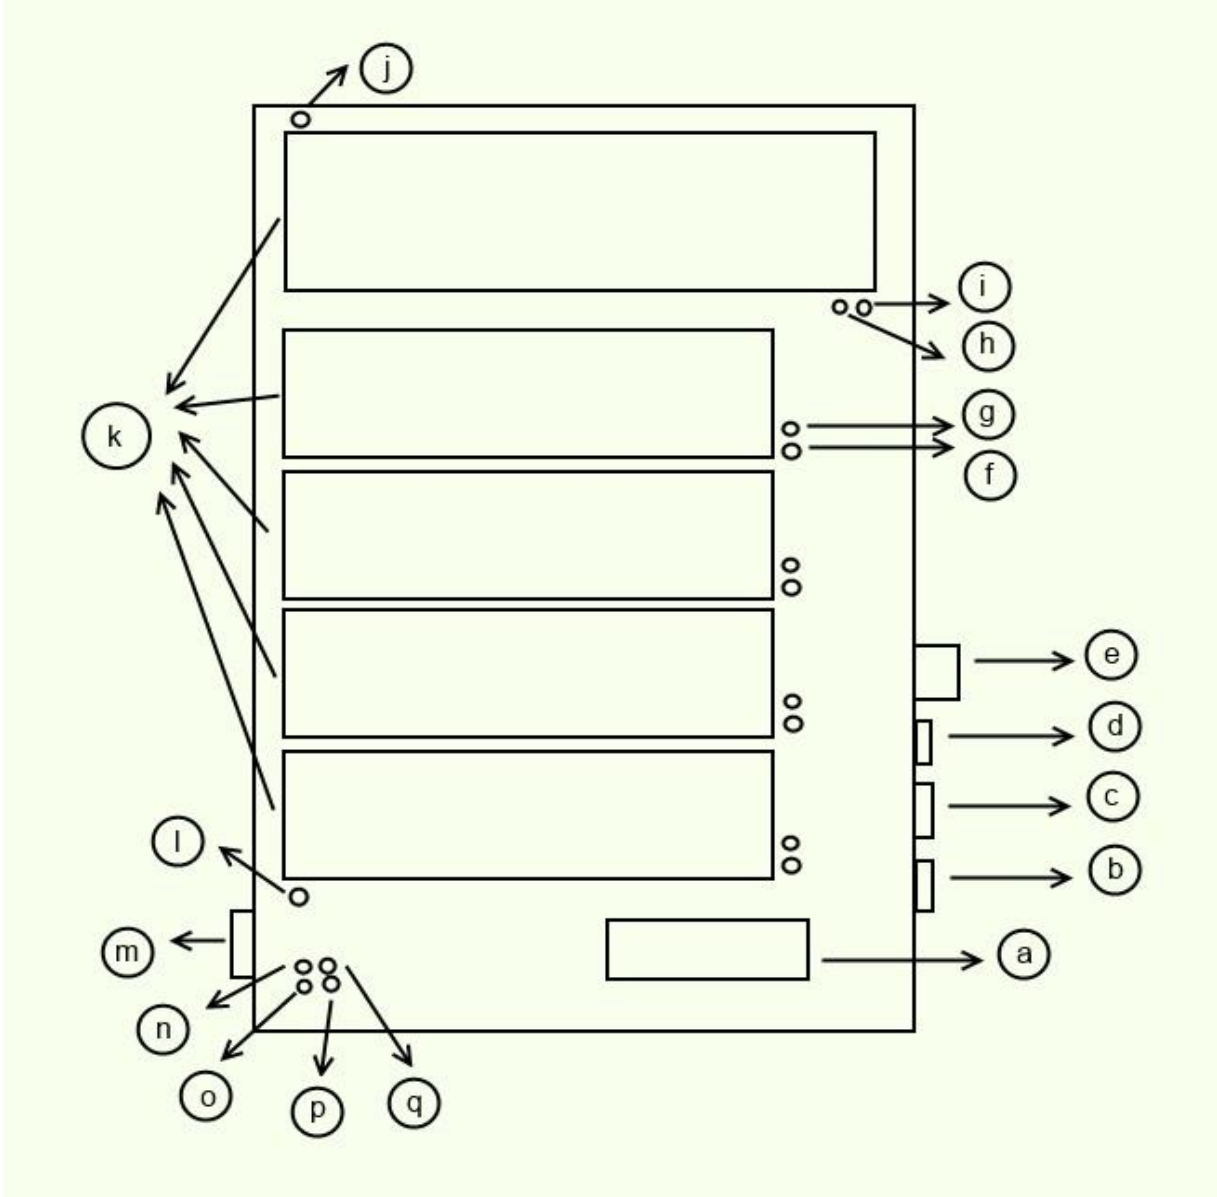

a) Saat-Sıcaklık göstergesi

b) Panel aşağı butonu

c) Panel alarm susturma

d) Panel yukarı butonu

e) RS232 bağlantı konnektörü

f) Ürün arıza LED'i

g) Alarm LED'i

h) Ürün arıza LED'i

i) Alarm LED'i

j) Liste yukarı devam ediyor LED'i

k) Oda numaraları

l) Liste aşağı devam ediyor LED'i

m) Güç konnektörü

n) Panel arızası

o) 5V gösterge LED'i

p) 3.3V gösterge LED'i

q) Panel çalışması normal